



# Bobcat

Mini Excavators (밥캣 미니굴착기)

## E17z / E20z / E26 / E35z



Bobcat korea website

***One Tough Animal***



# 밥캣의 장인정신으로 탄생시킨 또 하나의 명작, 굴착기도 역시 밥캣



QR코드 스캔하여 보기



## 신뢰의 보증

기본 1년 2,000시간 선도래 보증을 제공합니다. 문제없는 사후보증을 통해 든든한 신뢰의 파트너가 되도록 하겠습니다.



## 순정부품 공급

대규모 부품센터가 국내 위치하여 빠른 부품공급이 가능합니다.



## 선진화 된 네트워크

차별화된 전국 네트워크망을 통해 전문적인 장비 상담부터 판매, 부품조달, 사후서비스에 이르기까지 One stop service를 제공하고 있습니다.


## 글로벌 생산기지의 운영



"디오라지널 스킵로더"의 고향인 미국 그윈너 생산기지



최신식 시설로 무장한 체코 도브리스 생산기지



제품혁신의 중심, 엑셀레이션 (Acceleration) 센터



고객에게 전달되는 순간까지 정성을! 화성 출하센터



밥캣 전문가 양성 기지, 미국 덴버 트레이닝 센터



두산밥캣의 자부심, 중국쑤저우대규모 생산기지

# E17z

## 국내 전격 출시


컴팩트한 사이즈, 가장 대중적인 1.7 톤급 제품  
강력한 힘으로 빠른 작업 가능



1

### 제로테일 스윙

트랙폭 내에서 본체가 회전하여 좁은 환경 내에서도 조작이 가능합니다.



4

### 가변트랙 & 블레이드

좁은 공간에서의 활용이 가능하도록 트랙폭을 조정할 수 있으며 블레이드 폭 역시 조절 가능합니다. (980mm ~ 1360mm)



2

### 편안한 운전석

프리미엄 시트를 장착하여, 장시간 운전에도 피로도를 최소화 합니다. 넓은 레그룸을 갖춘 비즈니스석 수준의 운전석을 경험해보기 바랍니다.



5

### 최대각도 붐 스윙

경쟁사 대비 붐스윙각도가 가장 커서 다양한 현장/각도에서도 최적 작업 가능합니다.



3

### 점검편의성 & 튼튼한 뒷문 & 엔진룸 구리스건 보관

뒷문을 열면 손이 닿기 쉬운 위치에 각종 필터류, 연료주입구 등이 위치해 주요점검을 간단히 마칠 수 있습니다. 뒷문은 통주물로 제작되어 주요 부품을 안전하게 보호 합니다.

| 구분        |       | E17z     |
|-----------|-------|----------|
| 자체중량      |       | 1,690 kg |
| 정격출력      |       | 13.9 ps  |
| 버킷용량 (산적) |       | 0.057 m³ |
| 전장        |       | 3,430 mm |
| 전폭        | 트랙축소시 | 980 mm   |
|           | 트랙확장시 | 1,360 mm |
| 전고        |       | 2,297 mm |



**1 제로테일 스윙**  
트랙폭 내에서 본체가 회전하여 좁은 환경 내에서도 조작이 가능합니다.




**6 최대각도 붐 스윙**  
경쟁사 대비 붐스윙각도가 가장 커서 다양한 현장/각도에서도 최적 작업 가능합니다.



**2 편안한 운전석**  
프리미엄 시트를 장착하여, 장시간 운전에도 피로도를 최소화 합니다. 넓은 레그룸을 갖춘 비즈니스석 수준의 운전석을 경험해보기 바랍니다.



**7 선진화된 전자식 계기판**  
상세한 에러코드가 표기되어 장비의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다.



**3 가변트랙 & 블레이드**  
좁은 공간에서의 활용이 가능하도록 트랙폭을 조정할 수 있으며 블레이드 폭 역시 조절 가능합니다.  
(980mm ~ 1360mm)



**4 실린더가드 업그레이드**  
기존 실린더 가드 대비 40% 경량화 하여 빠른 작업을 가능하게 합니다.



**5 점검편의성 & 튼튼한 뒷문 & 엔진룸 구리스건 보관**  
뒷문을 열면 손이 닿기 쉬운 위치에 각종 필터류, 연료주입구 등이 위치해 주요점검을 간단히 마칠 수 있습니다.  
뒷문은 통주물로 제작되어 주요 부품을 안전하게 보호합니다.



**8 비밀번호 잠금장치**  
장비의 도난과 분실에 대비하여 비밀번호를 통한 시동제어가 가능합니다. 다양한 사람이 장비를 사용하는 렌탈사업에 유용한 기능입니다.



**9 보조유압 비례제어 핑거콘트롤**  
단순히 ON/OFF만 가능한 보조유압 콘트롤 방식이 아닌, 조이스틱에 부착된 핑거 콘트롤을 좌우로 움직여 유량을 필요에 맞게 조절할 수 있습니다.



**10 안전바 / 전후방 라이트 설치**  
앞쪽 바와 전후방 등이 설치되어 운전자가 안전하게 조작할 수 있습니다.




**11 캐빈·히터 옵션**  
작업현장의 먼지나 이물질로부터 운전자를 보호하는 캐빈이 장착된 제품을 합리적 가격으로 공급하고 있습니다.

| 구분            |       | E20z              |
|---------------|-------|-------------------|
| 자체중량 (캐빈 장착시) |       | 1,900 kg (+90 kg) |
| 정격출력          |       | 13.8 ps           |
| 버킷용량 (산적)     |       | 0.057 m³          |
| 전장            |       | 3,688 mm          |
| 전폭            | 트랙축소시 | 980 mm            |
|               | 트랙확장시 | 1,360 mm          |
| 전고            |       | 2,297 mm          |



QR코드 스캔하여 보기

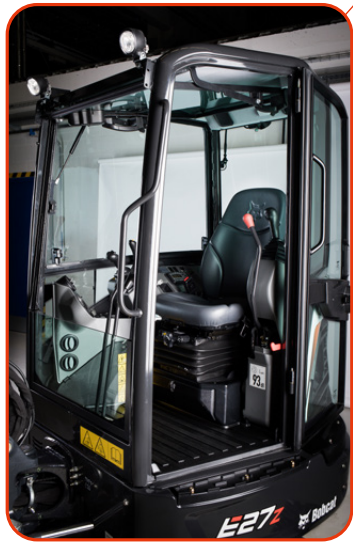

1

## 프리미엄 캐빈


에어컨 / 히터 송출구가 5개 위치하여 강력한 냉난방이 가능합니다. 캐빈의 앞유리는 슬라이딩 방식으로 개폐가 가능하며, 완벽하게 시야가 확보됩니다. 국제안전기준인 ROPS/FOPS/TOPS를 만족하여 작업 중 전복사고나 낙하물로부터 운전자를 보호합니다. 8톤급 사이즈의 캐빈은 넓은 레그룸과 운전석으로 장시간 작업에도 운전자의 피로도를 최소화합니다.



2

## 디스플레이 패널과 조이스틱

연료량, 냉각수량, 온도 등을 한눈에 볼 수 있는 디스플레이 패널이 장착되어 있습니다. 인체공학적 설계된 조이스틱의 그립감이 뛰어나고 반응속도가 빠릅니다.



| 구분            | E26        |
|---------------|------------|
| 자체중량 (캐빈 장착시) | (2,995 kg) |
| 정격출력          | 22.9 ps    |
| 버킷용량 (산적)     | 0.084 m³   |
| 전장            | 4,287 mm   |
| 전폭            | 1,550 mm   |
| 전고            | 2,438 mm   |

3

## 오토아이들

오토아이들 버튼을 누른 상태에서 작업을 하다가 4초 이상 조작되지 않으면 자동으로 저RPM상태로 변경되어 연비향상 및 소음을 줄여줍니다.

4

## 점검편의성

주요 소모성 부품이 손에 닿기 쉬운 곳에 위치하여 정비가 용이합니다. 라디에이터가 V자형으로 열려 청소가 용이합니다. 그리싱포인트가 중앙집중식으로 한 곳에서만 그리싱을 하시면 됩니다.



5

## 2.9톤, 12시간 교육만으로 면허취득

굴착기를 운전하기 위해서는 건설기계종사 면허증이 필요합니다. E26은 3톤 미만 소형 건설기계로 별도의 시험없이 12시간 교육으로 면허 취득이 가능합니다.

6

## 2개의 보조유압라인

장비 출고시부터 보조유압라인이 2개 (좌/우) 준비되어 있어 회전링크나 브레이커등 어태치먼트를 추가로 활용 하실 고객의 부담을 덜어드렸습니다.



7

## 매립형 작업등

작업등이 장비 안쪽으로 매립되어 외부 충격으로부터 장치를 보호합니다.




8

## Battery 접촉차단스위치

배터리 접촉 차단스위치를 통해서 추운 날씨나 장기간 보관시 배터리 방전을 예방할 수 있습니다.



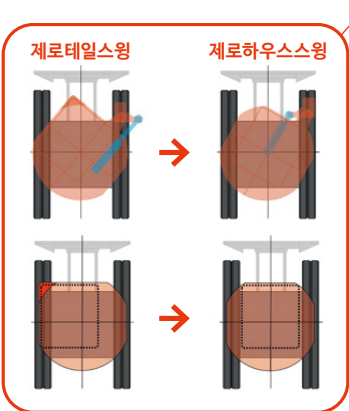

**1 제로하우스 스윙**  
제로테일 스윙(Zero Tail Swing, ZTS) 방식보다 진보된 제로하우스 스윙(Zero House Swing, ZHS) 방식입니다. 굴착기의 본체가 모두 트랙 안에서 움직입니다. (카운트 웨이트 미부착시)



**2 운전 가시성 확보**  
상하좌우 어디든 잘보이는 시야로 안전한 작업을 가능하게 합니다.



**3 비즈니스클래스 수준의 작업환경**  
넓은 출입구, 서스펜션시트와 넉넉한 레그룸을 제공합니다. 캐빈 / 에어컨, 히터 / 라디오 선택가능합니다.



**4 Battery 접촉차단 스위치**  
배터리 접촉 차단스위치를 통해서 추운 날씨나 장기간 보관시 배터리 방전을 예방할 수 있습니다.

**5 친환경 엔진장착과 안전**  
Stage V 엔진규제를 충족시키는 친환경 제품으로, ROPS (ISO3471), TOPS(ISO12117) 기준을 충족합니다.



**6 점검편의성**  
옆문과 뒷문 동시에 오픈가능한 파노라마 서비스 접근성을 제공합니다. 주요 점검 포인트에 쉽게 접근할 수 있습니다.



**7 튼튼한 X자 하부 (X-Frame Undercarriage)**  
각종 라인이 프레임안으로 매립되어 있어 외부충격으로부터 장비를 보호합니다. 험한 작업 환경에서 시간이 지날수록 진가를 발휘하는 제품입니다.




**8 카운트 웨이트 장착**  
카운트 웨이트를 기본 장착하여 보다안정적인작업이가능합니다.


| 구분            | E35z               |
|---------------|--------------------|
| 자체중량 (캐빈 장착시) | 3,680 kg (+110 kg) |
| 정격출력          | 24.7 ps            |
| 버킷용량 (산적)     | 0.11 m³            |
| 전장            | 4,823 mm           |
| 전폭            | 1,750 mm           |
| 전고            | 2,455 mm           |

밥캣 소형 굴착기  
 상세 사양


E17z

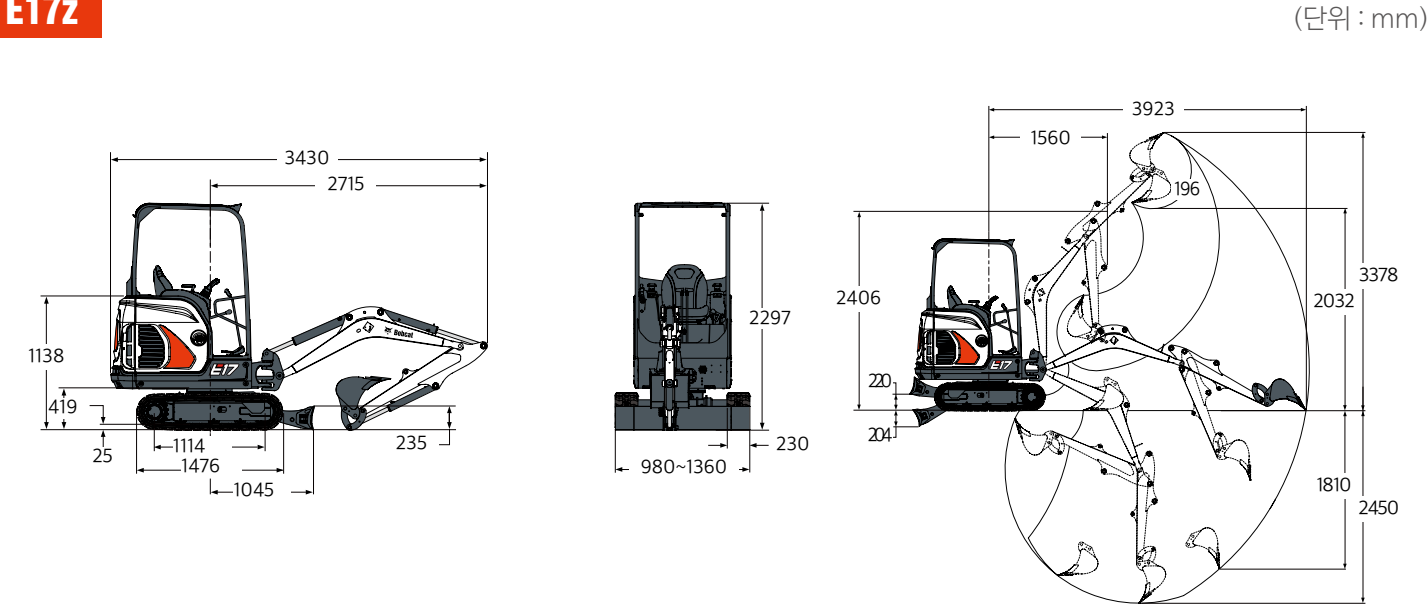


E20z

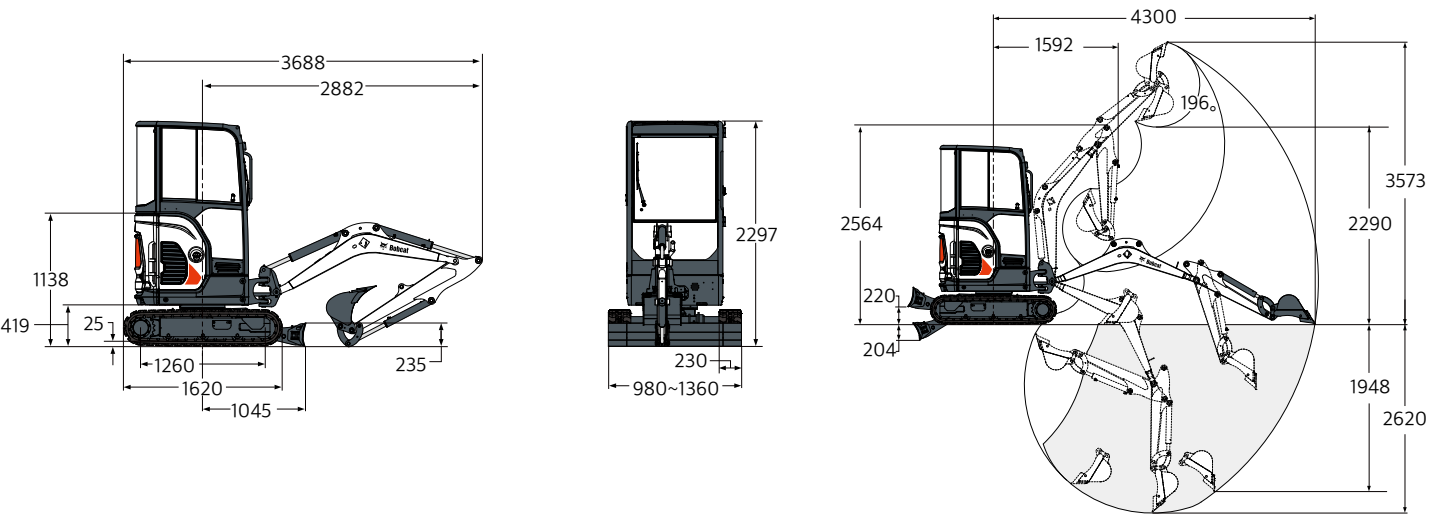

E26

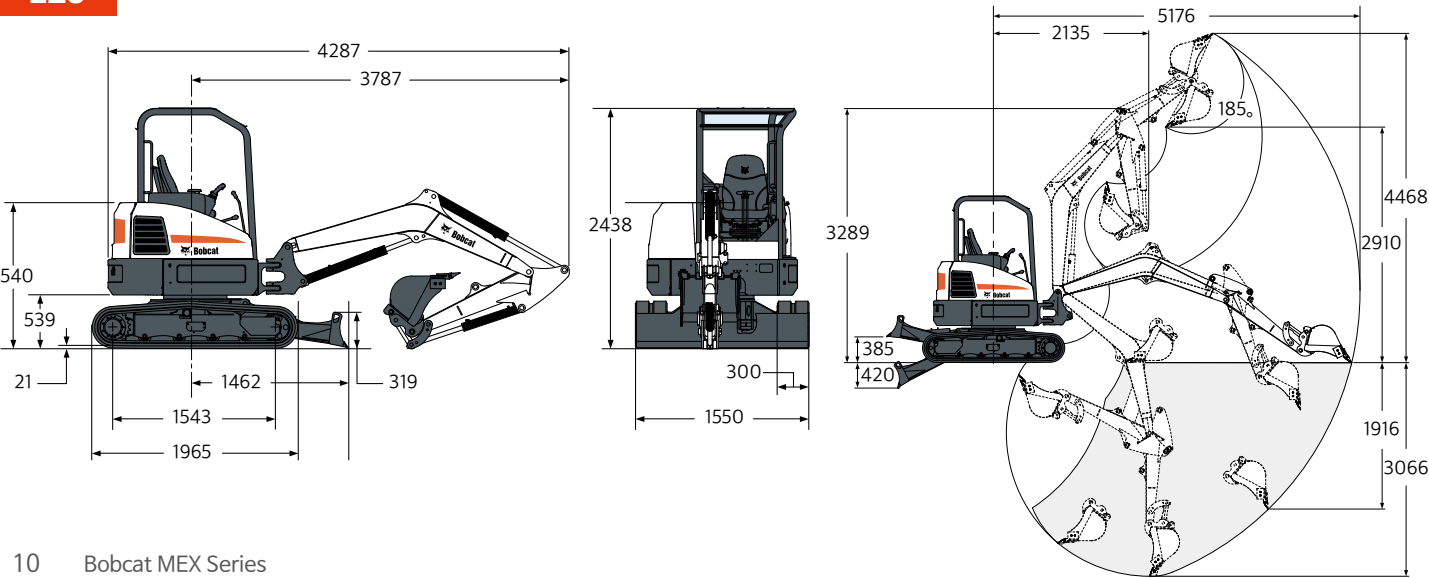

E35z

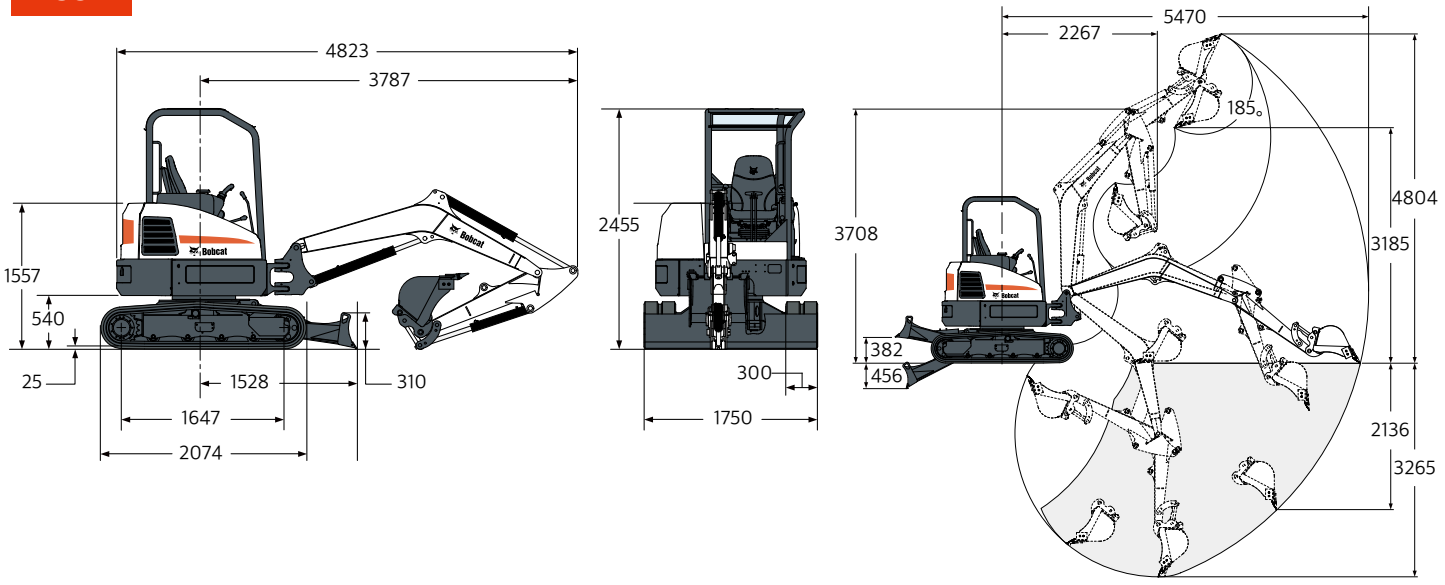

· 제원표

| 구분                  |              | 단위       | E17z             | E20z            | E26              | E35z             |
|---------------------|--------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 자체중량(캐빈장착시)         |              | kg       | 1690             | 1900 (+90)      | (2995)           | 3680 (+110)      |
| 버킷용량(산적)            |              | m³       | 0.057            | 0.057           | 0.084            | 0.110            |
| 엔진                  | 모델           |          | 구보다 MKBLX.778KCB | 구보다 MKBXL778KCB | 구보다 MKBXL01.3DCB | 구보다 MKBXL01.7ECB |
|                     | 정격출력         | ps/rpm   | 13.9 / 2500      | 13.8 / 2500     | 22.9 / 2,400     | 24.7 / 2200      |
|                     | 최대토크         | kg·m/rpm | 4.3 / 2000       | 4.4 / 2000      | 8.1/1600         | 9.8 / 1500       |
| 유압                  | 토출량          | L/min    | 41.3             | 41.3            | 82.1             | 92.4             |
|                     | 보조유압         | L/min    | 30               | 30              | 47.2             | 64               |
| 성능                  | 최고속도         | km/hr    | 4.3              | 4.2             | 5.2              | 4.7              |
|                     | 선회속도         | rpm      | 10.1             | 8.4             | 9.3              | 8.6              |
|                     | 최대굴삭력 (암/버킷) | kg.f     | 928 / 1649       | 1058 / 2124     | 1608 / 2564      | 2119 / 3407      |
| 도저블레이드 폭 X 높이 (가변시) |              | mm       | 980(1360) X 235  | 980(1360) X 235 | 1550 X 319       | 1750 X 310       |
| 최저지상고               |              | mm       | 155              | 140             | 215              | 180              |
| 슈폭                  |              | mm       | 230              | 230             | 300              | 300              |
| 스윙각도(좌/우)           |              | 도        | 80 / 60          | 80 / 60         | 70 / 55          | 75 / 55          |
| 접지압                 |              | kg/cm²   | 0.31             | 0.31            | 0.3              | 0.35             |
| 연료탱크용량              |              | L        | 19               | 19              | 34.4             | 52.0             |

\* 상기 제원은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

저소음의 친환경 건설기계

ZERO EMISSION

# 전기 굴착기



| 구분                  |              | E10e                    | E19e                    |
|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 자체중량                |              | 1,200 kg                | 1,920 kg                |
| 버킷용량(산적)            |              | 0.028 m <sup>3</sup>    | 0.057 m <sup>3</sup>    |
| 모터<br>출력            | 전기 모터 출력     | 10.2 ps / 3,000 rpm     | 13.6 ps / 2,700 rpm     |
|                     | 최대 토크        | 3 kg · m/ 2,400 rpm     | 4.1 kg · m/ 1,200 rpm   |
| 성능                  | 최고속도         | 2.9 km/hr               | 3.6 km/hr               |
|                     | 선회속도         | 10.2 rpm                | 7.9 rpm                 |
|                     | 최대굴삭력 (암/버킷) | 0.85/0.57 ton           | 2.12/1.06 ton           |
| 도저블레이드 폭 X 높이 (가변시) |              | 710(1,100)X200 mm       | 980X235 mm              |
| 최저지상고               |              | 110 mm                  | 140 mm                  |
| 슈폭                  |              | 180 mm                  | 230mm                   |
| 점지압                 |              | 0.32 kg/cm <sup>2</sup> | 0.35 kg/cm <sup>2</sup> |
| 배터리                 |              | 리튬이온(11.52 kWh)         | 리튬이온(17.28 kWh)         |

\*E10e 배터리 : 정격전압: 51.8v X 2EA, 용량222.3Ah    \*E19e 배터리 : 정격전압: 51.8v X 3EA, 용량333.5Ah

두산밥캣코리아 주식회사

Korea sales team

[www.bobcat.com](http://www.bobcat.com)

본 소개책자는 고객의 이해를 돕기 위해 최상위 옵션 중심으로 제작되어 실제 차량과는 상이할 수 있습니다.  
게재된 사진이나 그림의 형상, 성능 및 제원은 참고용이며 제조상의 사정에 따라 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. (2025년 10월)

